

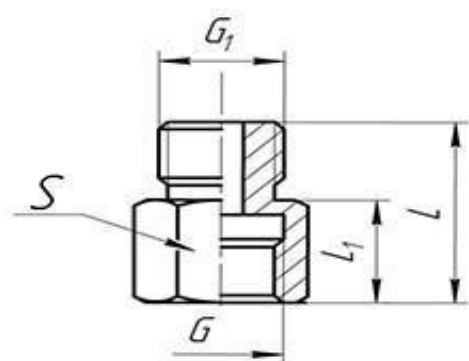


Рис.1

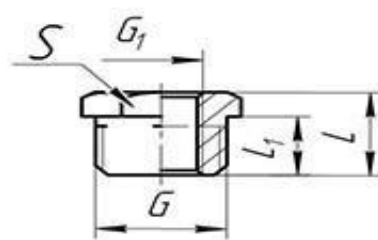


Рис.2




Рис.3

Переходники

Применяются для монтажа манометров в существующее посадочное гнездо на трубопроводных линиях и промышленных магистралях, когда стандартный штуцер не совпадает с резьбой посадочного гнезда

Технические характеристики переходников

Рабочее давление, МПа до 16		Материалы Сталь, Латунь				
Артикул	Наименование	L (мм)	L ₁ (мм)	G (мм)	G ₁ (мм)	S (мм)
61005110	Переходник сталь НР G _{1/2} -BP M20x1.5 рис 1	37	21	1/2	20x1.5	24
61005120	Переходник сталь НР M20x1.5-BP G _{1/2} рис 1	37	21	20x1.5	1/2	24
61005130	Переходник сталь НР M20x1.5-BP M12x1.5 рис 2	17	12	20x1.5	12x1.5	22

61005140	Переходник сталь НР G $\frac{1}{2}$ - ВР М12х1.5 рис 2	17	12	$\frac{1}{2}$	12х1.5	22
61005150	Переходник сталь НР G $\frac{1}{2}$ - ВР G $\frac{1}{4}$ рис 2	17	12	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	22
61005240	Переходник из латуни ВР G $\frac{1}{2}$ "-НР М20х1,5 рис 2	42	21	20х1.5	$\frac{1}{2}$	24
61005150	Переходник сталь НР G $\frac{1}{2}$ - ВР G $\frac{1}{4}$ рис 2	17	12	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	22
61005240	Переходник из латуни ВР G $\frac{1}{2}$ "-НР М20х1,5 рис 2	42	21	20х1.5	$\frac{1}{2}$	24
61005290	переходник сталь НР G1/2- ВР М12х1.5 рис 3	34	13	$\frac{1}{2}$	12х1.5	22
61005300	переходник сталь НР G1/2- ВР G1/4 рис 3	31	10	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	22
61005310	переходник сталь НР G1/2- ВР G3/8 рис 3	39	18	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	22
61005330	переходник сталь НР М20х1.5-ВР М12х1.5 рис 3	34	13	20х1.5	12х1.5	22
61005340	переходник сталь НР М20х1.5-ВР G1/4 рис 3	31	10	20х1.5	$\frac{1}{4}$	22